

Numatic Scheuersaugmaschinen sind für die professionelle Gebäudereinigung unverzichtbare Partner. Sie zeichnen sich durch ihre individuellen Stärken auf allen wasserfesten Bodenbelägen aus. Die Produktlinien RED-, BLUE- und VARIO-LINE bieten für jeden Bedarf die richtige Lösung.



RED-LINE

Das wirtschaftliche Programm für die professionelle Reinigung! Die Modelle der RED-LINE-Maschinengruppe sind robust gebaut und leicht zu bedienen. Besonders geeignet für Verwaltungsgebäude, Schulen, kleine Supermärkte etc. Alle Maschinen sind sofort einsatzbereit. RED-LINE – Einfach, preisgünstig, robust!



BLUE-LINE

Das BLUE-LINE-Programm ist optimal für die tägliche Unterhalts- oder Sonderreinigung geeignet. Die Modelle sind besonders robust gebaut (fast alle Modelle mit stabilem Edelstahlchassis) und überzeugen durch einfache Bedienung und exzellente Reinigungsleistung. Die BLUE-LINE-Maschinengruppe ist sehr wartungsfreundlich (einfacher Zugang zur Maschinenteknik). Alle Maschinen sind sofort einsatzbereit. Die Batterieversionen werden mit wartungsfreien, leistungsstarken 100 Ah Gel-Batterien, einem integrierten Ladegerät und mit Scheuerbürste oder Treibteller serienmäßig ausgeliefert (TTB1840 = 18 Ah Batterie). BLUE-LINE – Äußerst stabil, anwenderfreundlich, leistungsstark!



VARIO-LINE

Das VARIO-LINE-Programm ist für die tägliche Unterhalts-, Sonder- und Industriereinigung hervorragend geeignet. Die VARIO-Modelle sind durch die variablen Arbeitsbreiten sehr flexibel im Objekt einzusetzen. Alle Maschinen sind mit einem äußerst anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit, einem verstellbaren Bürstenanpressdruck, einem professionellen Dosiersystem und variablen Arbeitsbreiten ausgestattet. Die serienmäßigen wartungsfreien Gel-Batterien (100 Ah–400 Ah) und das integrierte Ladegerät garantieren eine lange Laufzeit der Maschinen. VARIO-LINE – Flexibel, anwenderfreundlich, produktiv!

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME:



Sofort einsatzbereit: Lieferung inklusive Batterien, Ladegerät bei Batterie-Scheuersaugmaschinen und Scheuerbürsten oder PadLoc-Treibtellern.



Dosiersystem: Das integrierte Numatic-Chemie-Dosiersystem garantiert eine konstante und korrekt konzentrierte (dosierte) Reinigungsflotte.



Variable Arbeitsbreite: Die variable Arbeitsbreite kann sekundenschnell und werkzeuglos den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.



Edelstahl-Ausführung



Befüllung: Einfache und schnelle Befüllung des Frischwassertanks durch das Numatic Quick-Fill-System.

KABEL-SCHEUERSAUGMASCHINE ET4045

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE ODER PADLOC TREIBTELLER

Die kompakte RED-LINE Kabel-Scheuersaugmaschine ET4045 ist optimal für die wirtschaftliche Reinigung von kleinen bis mittleren Flächen geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

ET4045 mit Schrubbürste

Art.-Nr.: 776369



ET4045 mit PadLoc Treibteller

Art.-Nr.: 776370



Sonderzubehör

606204	Nylon-Scheuerbürste 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün 450 mm (Floortec)
110095	Numatic Longlife PowerPad 400 mm
606049	Gummilippen grau, 845 mm
101296	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 845 mm, rot
236132	Zuleitung 3-adrig, 20 m x 1.50 mm, NuCable, gelb

ET4045 mit Scheuerbürste: Inklusivzubehör zum Gerät

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606310	Saugfuß komplett für ET(B)4045, 845 mm inklusive Gummilippen grau, 845 mm (606049)

ET4045 mit PadLoc Treibteller: Inklusivzubehör zum Gerät

606401	PadLoc Treibteller 400 mm
606310	Saugfuß komplett für ET(B)4045, 845 mm inklusive Gummilippen grau, 845 mm (606049)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	1.000 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	40 Liter	20 m	57 kg	890 x 470 x 1.180 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE ETB4045

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE ODER PADLOC TREIBTELLER

Die kompakte RED-LINE Scheuersaugmaschine ETB4045 ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von kleinen bis mittleren Flächen geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 70 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

ETB4045 mit Schrubbürste

Art.-Nr.: 776371



ETB4045 mit PadLoc Treibteller

Art.-Nr.: 776373



Sonderzubehör

606204	Nylon-Scheuerbürste 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün 450 mm (Floortec)
110095	Numatic Longlife PowerPad 400 mm
606049	Gummilippen grau, 845 mm
101296	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 845 mm, rot

ETB4045 mit Scheuerbürste: Inklusivzubehör zum Gerät

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606310	Saugfuß komplett für ET(B)4045, 845 mm inklusive Gummilippen grau, 845 mm (606049)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205147	2 x Batterie 12 V , 60/70 Ah TLB/ETB (Stk.)

ETB4045 mit PadLoc Treibteller: Inklusivzubehör zum Gerät

606401	PadLoc Treibteller 400 mm
606310	Saugfuß komplett für ET(B)4045, 845 mm inklusive Gummilippen grau, 845 mm (606049)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205147	2 x Batterie 12 V , 60/70 Ah TLB/ETB (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 70 Ah	100 U/Min.	450 mm	406 mm	40 Liter	2 Std.	103 kg	1.030 x 470 x 1.160 mm

KABEL-SCHEUERSAUGMASCHINE TT1840

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE

Die sehr kompakte und wendige BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TT1840 ist optimal für den Einsatz auf kleinen Flächen geeignet. Eine hervorragende Reinigungsleistung und eine schwingende Absaugung hinter der Bürste zeichnen das Gerät aus! Einfaches Handling und leichter Transport durch umlegbare Deichsel und abnehmbare Tanks.

Art.-Nr.: 706051



Sonderzubehör

606400	PadLoc Treibteller 356 mm
110094	Longlife PowerPad 356 mm
606261	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, transparent
606108	Shampooierbürste 400 mm
236178	Zuleitung 3-adrig, 20 m x 1,00 mm

Inklusivzubehör zum Gerät

606105	Scheuerbürste 400 mm
606282	Saugfuß komplett für TT(B)1840 inklusive Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, transparent (606261)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
400 W	300 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	400 mm	356 mm	18 Liter	20 m	38,5 kg	735 x 450 x 1.120 mm

KABEL-SCHEUERSAUGMASCHINE TT1840

MIT SHAMPOONIERBÜRSTE

Die sehr kompakte und wendige BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TT1840 ist optimal für den Einsatz auf kleinen Flächen geeignet. Eine hervorragende Reinigungsleistung und eine schwingende Absaugung hinter der Bürste zeichnen das Gerät aus! Einfaches Handling und leichter Transport durch umlegbare Deichsel und abnehmbare Tanks.

Art.-Nr.: 706062



Abbildung mit Scheuerbürste

Sonderzubehör

606400	PadLoc Treibteller 356 mm
110094	Longlife PowerPad 356 mm
606261	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, transparent
606105	Scheuerbürste 400 mm
236178	Zuleitung 3-adrig, 20 m x 1,00 mm

Inklusivzubehör zum Gerät

606108	Shampooierbürste 400 mm
606282	Saugfuß komplett für TT(B)1840 inklusive Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, transparent (606261)


Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
400 W	300 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	400 mm	356 mm	18 Liter	20 m	38,5 kg	735 x 450 x 1.120 mm

KABEL-SCHEUERSAUGMASCHINE TT4045

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE

Die BLUE-LINE Kabel-Scheuersaugmaschine TT4045 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Art.-Nr.: 900500



Sonderzubehör

606401	PadLoc Treibteller 406 mm
110095	Numatic Longlife PowerPad 406 mm
606204	Nylon-Scheuerbürste 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün 450 mm (Floortec)
606196	Linatex-Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot
101196	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
606157	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, transparent
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
606195	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 805 mm, transparent
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
606216	Saugfuß komplett 805 mm, semiparabolisch
236132	NuCable Zuleitung 3-adrig, 20 m x 1.50 mm, gelb

Inklusivzubehör zum Gerät

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606263	Saugfuß höhenverstellbar, komplett 805 mm semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot (606196)



Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	1.200 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	40 Liter	20 m	57 kg	890 x 470 x 1.180 mm

KABEL-SCHEUERSAUGMASCHINE TT4045

MIT PADLOC TREIBTELLER

Die BLUE-LINE Kabel-Scheuersaugmaschine TT4045 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Art.-Nr.: 900501



Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606204	Nylon-Scheuerbürste 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün 450 mm (Floortec)
110095	Numatic Longlife PowerPad 400 mm
606196	Linatex-Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot
101196	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
606157	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, transparent
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
606195	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 805 mm, transparent
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
606216	Saugfuß komplett 805 mm, semiparabolisch
236132	NuCable Zuleitung 3-adrig, 20 m x 1.50 mm, gelb

Inklusivzubehör zum Gerät

606401	PadLoc Treibteller 406 mm
606263	Saugfuß höhenverstellbar, komplett 805 mm semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot (606196)



Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	1.200 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	40 Liter	20 m	57 kg	890 x 470 x 1.180 mm

KABEL-SCHEUERSAUGMASCHINE TT4055

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE

Die BLUE-LINE Kabel-Scheuersaugmaschine TT4055 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Art.-Nr.: 900484



Sonderzubehör

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch
236132	NuCable Zuleitung 3-adrig, 20 m x 1.50 mm, gelb

Inklusivzubehör zum Gerät

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar, komplett 944 mm semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)



Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	1.200 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	550 mm	508 mm	40 Liter	20 m	57 kg	1.030 x 570 x 1.180 mm

KABEL-SCHEUERSAUGMASCHINE TT4055

MIT PADLOC TREIBTELLER

Die BLUE-LINE Kabel-Scheuersaugmaschine TT4055 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Art.-Nr.: 900502



Sonderzubehör

130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch
236132	NuCable Zuleitung 3-adrig, 20 m x 1.50 mm, gelb

Inklusivzubehör zum Gerät

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar, komplett 944 mm semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)



Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	1.200 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	550 mm	508 mm	40 Liter	20 m	57 kg	1.030 x 570 x 1.180 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB1840

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE

Die sehr kompakte und wendige BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB1840 mit Batteriekoffer ist optimal für den Einsatz auf kleinen und überstellten Flächen geeignet. Eine hervorragende Reinigungsleistung und eine schwingende Absaugung hinter der Bürste zeichnen das Gerät aus! Einfaches Handling und leichter Transport durch umlegbare Deichsel und abnehmbare Tanks. Optional kann die Laufzeit durch einen zusätzlichen Batteriekoffer auf 90 Minuten erhöht werden.

Art.-Nr.: 706534



Sonderzubehör

606400	PadLoc Treibteller 356 mm
110094	Longlife PowerPad 356 mm
606108	Shampooierbürste 400 mm
606261	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, transparent
606267	Erweiterungs-Set TTB1840 (Batteriekoffer mit Ladegerät)

Inklusivzubehör zum Gerät

606105	Scheuerbürste 400 mm
606260	Batteriekoffer für TTB1840
606282	Saugfuß komplett für TT(B)1840 inklusive Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, transparent (606261)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	300 W	2 x 12V (24V) 18 Ah	130/150 U/Min.	400 mm	356 mm	18 Liter	45 Min.	52 kg	735 x 450 x 1.120 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB1840

MIT SHAMPOONIERBÜRSTE

Die sehr kompakte und wendige BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB1840 mit Batteriekoffer ist optimal für den Einsatz auf kleinen und überstellten Flächen geeignet. Eine hervorragende Reinigungsleistung und eine schwingende Absaugung hinter der Bürste zeichnen das Gerät aus! Einfaches Handling und leichter Transport durch umlegbare Deichsel und abnehmbare Tanks. Optional kann die Laufzeit durch einen zusätzlichen Batteriekoffer auf 90 Minuten erhöht werden.

Art.-Nr.: 706536



Abbildung mit Scheuerbürste

Sonderzubehör

606400	PadLoc Treibteller 356 mm
110094	Longlife PowerPad 356 mm
606105	Scheuerbürste 400 mm
606261	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, transparent
606267	Erweiterungs-Set TTB1840 (Batteriekoffer mit Ladegerät)

Inklusivzubehör zum Gerät

606108	Shampooierbürste 400 mm
606260	Batteriekoffer für TTB1840
606282	Saugfuß komplett für TT(B)1840 inklusive Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, transparent (606261)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	300 W	2 x 12V (24V) 18 Ah	130/150 U/Min.	400 mm	356 mm	18 Liter	45 Min.	52 kg	735 x 450 x 1.120 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4045

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB4045 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von kleinen bis mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Art.-Nr.: 900390



Sonderzubehör

606401	PadLoc Treibteller 406 mm
110095	Numatic Longlife PowerPad 406 mm
606204	Nylon-Scheuerbürste 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün 450 mm (Floortec)
606196	Linatex-Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot
101196	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
606157	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, transparent
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
606195	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 805 mm, transparent
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
606216	Saugfuß komplett 805 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606263	Saugfuß höhenverstellbar, komplett 805 mm semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot (606196)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah(Stk.)



Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	450 mm	406 mm	40 Liter	2,25 Std.	126 kg	1.030 x 470 x 1.160 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4045

MIT PADLOC TREIBTELLER

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB4045 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von kleinen bis mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Art.-Nr.: 900503



Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606204	Nylon-Scheuerbürste 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün 450 mm (Floortec)
110095	Numatic Longlife PowerPad 406 mm
606196	Linatex-Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot
101196	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
606157	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, transparent
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
606195	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 805 mm, transparent
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
606216	Saugfuß komplett 805 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606401	PadLoc Treibteller 406 mm
606263	Saugfuß höhenverstellbar, komplett 805 mm semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot (606196)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah(Stk.)



Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	450 mm	406 mm	40 Liter	2,25 Std.	126 kg	1.030 x 470 x 1.160 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4055

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB4055 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Art.-Nr.: 900477



Sonderzubehör

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)




Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	550 mm	508 mm	40 Liter	2,25 Std.	126 kg	1.060 x 560 x 1.160 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4055

MIT PADLOC TREIBTELLER

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB4055 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Art.-Nr.: 900504



Sonderzubehör

130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)



Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	550 mm	508 mm	40 Liter	2,25 Std.	126 kg	1.060 x 560 x 1.160 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4055T

MIT FAHRANTRIEB UND PPN-SCHEUERBÜRSTE

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB4055T mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Maschine ist mit einer übergangslosen Geschwindigkeitsregelung für den Vor- und Rückwärtsfahrantrieb ausgerüstet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.



Art.-Nr.: 900411



Sonderzubehör

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	550 mm	508 mm	40 Liter	2 Std.	142 kg	1.060 x 560 x 1.160 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4055T

MIT FAHRANTRIEB UND PADLOC TREIBTELLER

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB4055T mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Maschine ist mit einer übergangslosen Geschwindigkeitsregelung für den Vor- und Rückwärtsfahrantrieb ausgerüstet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.



Art.-Nr.: 900505



Sonderzubehör

130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	550 mm	508 mm	40 Liter	2 Std.	142 kg	1.060 x 560 x 1.160 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4552/100S

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTEN

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB4552 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Durch die Zwei-Bürsten-Technik ist eine hervorragende Reinigungsleistung (Arbeitsbreite 550 mm) auch auf unebenen Flächen möglich. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürsten/PadLoc-Treibteller und einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung ausgestattet.

Art.-Nr.: 900427



Sonderzubehör

606409	2 x PadLoc Treibteller 279 mm (Stk.)
110091	2 x Longlife PowerPad 279 mm (Stk.)
606552	2 x Nylon-Scheuerbürste 280 mm (Stk.)
606553	2 x SC-Scheuerbürste grün 280 mm (Floortec) (Stk.)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606029	2 x PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 280 mm (Stk.)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)


Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
2 x 400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	120 U/Min.	2 x 280 mm	2 x 279 mm	40 Liter	2,25 Std.	126 kg	1.150 x 1.030 x 850 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4552/100S

MIT PADLOC TREIBTELLERN

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB4552 mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Durch die Zwei-Bürsten-Technik ist eine hervorragende Reinigungsleistung (Arbeitsbreite 550 mm) auch auf unebenen Flächen möglich. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürsten/PadLoc-Treibteller und einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung ausgestattet.

Art.-Nr.: 900506



Sonderzubehör

606029	2 x PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 280 mm (Stk.)
606552	2 x Nylon-Scheuerbürste 280 mm (Stk.)
606553	2 x SC-Scheuerbürste grün 280 mm (Floortec) (Stk.)
110091	2 x Longlife PowerPad 279 mm (Stk.)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606409	2 x PadLoc Treibteller 279 mm (Stk.)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
2 x 400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	120 U/Min.	2 x 280 mm	2 x 279 mm	40 Liter	2,25 Std.	126 kg	1.150 x 1.030 x 850 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB6055

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB6055 ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren bis großen Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Der Bürstenanpressdruck ist über ein Fußpedal einstellbar. Die Maschine ist mit einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Art.-Nr.: 776314



Sonderzubehör

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	550 mm	508 mm	60 Liter	2,25 Std.	142 kg	1.280 x 550 x 1.160 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB6055

MIT PADLOC TREIBTELLER

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB6055 ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren bis großen Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Der Bürstenanpressdruck ist über ein Fußpedal einstellbar. Die Maschine ist mit einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Art.-Nr.: 776318



Sonderzubehör

130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	550 mm	508 mm	60 Liter	2,25 Std.	142 kg	1.280 x 550 x 1.160 mm


BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB6055T

MIT FAHRANTRIEB UND PPN-SCHEUERBÜRSTE

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB6055T ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren bis großen Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Maschine ist mit einer übergangslosen Geschwindigkeitsregelung für den Vor- und Rückwärtsantrieb ausgerüstet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2 Stunden. Der Bürstenanpressdruck ist über ein Fußpedal einstellbar. Die Maschine ist mit einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.



Art.-Nr.: 776320



Sonderzubehör

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	550 mm	508 mm	60 Liter	2 Std.	156 kg	1.280 x 550 x 1.160 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB6055T

MIT FAHRANTRIEB UND PADLOC TREIBTELLER

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB6055T ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren bis großen Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Maschine ist mit einer übergangslosen Geschwindigkeitsregelung für den Vor- und Rückwärtsantrieb ausgerüstet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2 Stunden. Der Bürstenanpressdruck ist über ein Fußpedal einstellbar. Die Maschine ist mit einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.



Art.-Nr.: 776322



Sonderzubehör

130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	550 mm	508 mm	60 Liter	2 Std.	156 kg	1.280 x 550 x 1.160 mm

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE CRO8055/100

MIT PPN-SCHEUERBÜRSTE ODER PADLOC TREIBTELLER

Die kompakte BLUE-LINE Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRO8055/100 ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf mittleren Flächen in der Unterhalts-, Sonder- und Zwischenreinigung optimal einzusetzen. Sie überzeugt durch hervorragende Wendigkeit, die ein Arbeiten in kleinsten Räumlichkeiten ermöglicht. Die Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 550 mm und kann problemlos durch Türen und Kassengänge manövriert werden. Bei der CRO8055/100 kann die Fahrtgeschwindigkeit über das anwenderfreundliche Bediener-Cockpit festgelegt werden. Die wartungsfreien, serienmäßigen Gel-Batterien gewährleisten eine Laufzeit von bis zu 2 Stunden. Trotz der kompakten Bauweise können auch große Bediener die Maschine bequem und problemlos nutzen. Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

- Bis zu 2 Stunden Laufzeit
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier 2 x 100 Ah Gel-Batterien, Ladegerät, PPN-Scheuerbürste oder Treibteller



CRO8055/100 mit PPN-Scheuerbürste

Art.-Nr.: 900509



CRO8055/100 mit PadLoc Treibteller

Art.-Nr.: 900510

Sonderzubehör

130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

CRO8055/100 mit Scheuerbürste: Inklusivzubehör zum Gerät

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

CRO8055/100 mit PadLoc Treibteller: Inklusivzubehör zum Gerät

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstomotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
600 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	150 U/Min.	550 mm	508 mm	80 Liter	2 Std.	205 kg	1.460 x 1.160 x 790 mm

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE TRO650/200

MIT 2 x NYLONBÜRSTEN ODER 2 X PADLOC TREIBTELLERN

Die BLUE-LINE Aufsitz-Scheuersaugmaschine TRO650/200 ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf großen Flächen in der Unterhalts-, Sonder- und Industriereinigung optimal einzusetzen. Die Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 650 mm. Bei der TRO650/200 kann die Reinigungsgeschwindigkeit, die Fahrgeschwindigkeit, der Bürstenanpressdruck sowie die Wassermenge pro Minute über das anwenderfreundliche Bediener-Cockpit festgelegt werden. Die Maschine überzeugt durch eine enorme Wendigkeit, die es ermöglicht, auf der Stelle zu drehen und auch dabei ein hervorragendes Absaugergebnis zu liefern. Die wartungsfreien, serienmäßigen Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von bis zu 3 Stunden. Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

- Bis zu 3 Stunden Laufzeit
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier 4 x 100 Ah Gel-Batterien, Ladegerät, Nylonbürsten oder Treibtellern



TRO650/200 mit Nylonbürste

Art.-Nr.: 777343



TRO650/200 mit PadLoc Treibteller

Art.-Nr.: 777351



Reinigungsbreite 650 mm



Übersichtliches Bediener-Cockpit

Sonderzubehör

606174	2 x Octo PPN-Scheuerbürste, 330 mm (Stk.)
606176	2 x Octo SC-Scheuerbürste grün, 330 mm (Stk.)
606253	2 x Octo HD-Nylon Scheuerbürste, 330 mm (Stk.)
110102	2 x Longlife PowerPad 330 mm (Stk.)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

TRO650/200 mit Scheuerbürsten: Inklusivzubehör zum Gerät

606172	2 x Octo Nylon Scheuerbürste, 330 mm (Stk.)
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	4 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

TRO650/200 mit PadLoc Treibtellern: Inklusivzubehör zum Gerät

606407	2 x Octo PadLoc Treibteller, 330 mm (Stk.)
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	4 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
2 x 400 W	400 W	4 x 12V (24V) 200 Ah	200 U/Min.	2 x 330 mm	2 x 330 mm	120 Liter	3 Std.	549 kg	1.676 x 1.054 x 1.425 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTV4555

MIT FAHRANTRIEB UND PPN-SCHEUERBÜRSTEN ODER PADLOC TREIBTELLERN

Die VARIO-LINE Scheuersaugmaschine TTV4555 ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf mittleren bis großen Flächen in der Unterhalts-, Sonder-, und Industriereinigung optimal einzusetzen. Die Maschine ist mit einer übergangslosen Geschwindigkeitsregelung für den Vor- und Rückwärtsantrieb ausgerüstet. Die Vario TTV4555 ist durch die variable Arbeitsbreite von 450 mm und 550 mm flexibel im jeweiligen Objekt einzusetzen. Die Einstellung der gewünschten Arbeitsbreite erfolgt über das werkzeuglos verstellbare Bürstendeck sowie dem wahlweisen Einsatz von 1 x 450 mm oder 1 x 550 mm Bürsten bzw. Treibtellern. Auf dem Bediener-Cockpit kann eine unabhängige Auswahl aus Fahrgeschwindigkeit, Bürstendruck, Wassermenge pro Minute sowie der Dosierung des Reinigungsmittels eingestellt werden. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2 Stunden.

- Einstellbare Arbeitsbreite von 450 oder 550 mm
- QuickFill-System zum einfachen Befüllen
- Dosiersystem für Reinigungschemie
- Inklusive wartungsfreier 2 x 100 Ah-Gel-Batterien, integriertes Ladegerät und Scheuerbürsten oder Treibtellern



TTV4555 mit Schrubbürsten

Art.-Nr.: 782034



TTV4555 mit PadLoc-Treibtellern

Art.-Nr.: 782035



Variable Bürsteneinstellung



Dosiersystem für Reinigungschemie



Übersichtliches Bediener-Cockpit

Sonderzubehör

606204	Nylon-Scheuerbürste 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün 450 mm (Floortec)
110095	Numatic Longlife PowerPad 406 mm
130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

TTV4555 mit Scheuerbürsten: Inklusivzubehör zum Gerät

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

TTV4555 mit PadLoc-Treibtellern: Inklusivzubehör zum Gerät

606401	PadLoc Treibteller 406 mm
606403	PadLoc Treibteller 508 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Netto Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12 V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	450/550 mm	406/508 mm	60 Liter	2 Std.	158 kg	1.280 x 1.160 x 550 mm

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTV5565/200T

MIT FAHRANTRIEB UND SCHEUERBÜRSTEN ODER PADLOC TREIBTELLERN

Die VARIO-LINE Scheuersaugmaschine TTV5565/200T ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf mittleren bis großen Flächen in der Unterhalts-, Sonder-, und Industriereinigung optimal einzusetzen. Die Maschine ist mit einer übergangslosen Geschwindigkeitsregelung für den Vor- und Rückwärtsantrieb ausgerüstet. Die Vario TTV5565 ist durch die variable Arbeitsbreite von 550 mm oder 650 mm flexibel im jeweiligen Objekt einzusetzen. Die Einstellung der gewünschten Arbeitsbreite erfolgt über das werkzeuglos verstellbare Bürstendeck sowie dem wahlweisen Einsatz von 2 x 280 mm oder 2 x 330 mm Bürsten bzw. Treibtellern. Auf dem Bediener-Cockpit kann eine unabhängige Auswahl aus Fahrgeschwindigkeit, Bürstendruck, Wassermenge pro Minute sowie der Dosierung des Reinigungsmittels eingestellt werden. Die wartungsfreien, serienmäßigen Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 3,5 Stunden. Zusätzlich ist die Maschine mit einer "Flüster-Funktion" ausgestattet, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

- Einstellbare Arbeitsbreite von 550 oder 650 mm (DualBrush-System)
- Bis zu 3,5 Stunden Laufzeit
- "Flüster-Funktion" für geräuscharmes Arbeiten
- Inklusive wartungsfreier 4 x 100 Ah-Gel-Batterien, integriertes Ladegerät und Scheuerbürsten oder Treibtellern



TTV5565/200T mit Schrubbürsten

Art.-Nr.: 777934



TTV5565/200T mit PadLoc-Treibtellern

Art.-Nr.: 777935



Variable Arbeitsbreite (Dual-Brush-System)



Dosiersystem für Reinigungschemie



Übersichtliches Bediener-Cockpit

Sonderzubehör

606173	2 x Octo PPN-Scheuerbürste, 280 mm (Stk.)
606171	2 x Octo Nylon-Scheuerbürste, 280 mm (Stk.)
606175	2 x Octo SC-Scheuerbürste grün, 280 mm (Stk.)
606174	2 x Octo PPN-Scheuerbürste, 280 mm (Stk.)
110191	2 x Octo PPN-Scheuerbürste, 330 mm (Stk.)
606172	2 x Octo Nylon-Scheuerbürste, 330 mm (Stk.)
606176	2 x Octo SC-Scheuerbürste grün, 330 mm (Stk.)
110102	2 x Longlife PowerPad 330 mm (Stk.)
606198	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot
101198	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau
606158	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, transparent
103198	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun
606197	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 1053 mm, transparent
102198	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz
606218	Saugfuß komplett 1053 mm, semiparabolisch

TTV5565 mit Scheuerbürsten: Inklusivzubehör zum Gerät

606252	2 x Octo HD-Nylon-Scheuerbürste, 279 mm (Stk.)
606253	2 x Octo HD-Nylon Scheuerbürste, 330 mm (Stk.)
606264	Saugfuß höhenverstellbar komplett 1053 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot (606198)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	4 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

TTV5565 mit PadLoc-Treibtellern: Inklusivzubehör zum Gerät

606405	2 x Octo PadLoc Treibteller, 279 mm (Stk.)
606407	2 x Octo PadLoc Treibteller, 330 mm (Stk.)
606264	Saugfuß höhenverstellbar komplett 1053 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot (606198)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	4 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Netto-Gewicht	Abmessungen
2 x 400 W	600 W	4 x 12V (24V) 200 Ah	200 U/Min.	2 x 279/330 mm	2 x 279/330 mm	85 Liter	3,5 Std.	287 kg	1.400 x 1.135 x 585 mm

DREI ARBEITSBREITEN IN EINER MASCHINE!

Die Twintec Vario ist ein wahres Multitalent! Logisch aufgebaut mit bewährter, einleuchtender Technik und kombiniert mit ausgereifter und innovativer Technologie bietet sie ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit.

Flexibilität steht in der heutigen Zeit an oberster Stelle: Mit der Twintec Vario Aufsitzmaschine haben wir es geschafft, drei Arbeitsbreiten mit einer Maschine abzudecken. Werkzeuglos kann die Reinigungsbreite von 650 mm auf 750 mm und sogar 850 mm durch einfaches Betätigen der mechanischen Arretierung verändert werden. Sie möchten große Flächen oder schmale Gänge reinigen – nach nur 30 Sekunden haben Sie die gewünschte Reinigungsbreite eingestellt.

Die leichte Montage des Saugfußes und die einfache Arretierung der Sauglippen erfolgen ebenfalls ganz ohne Werkzeug!

Perfekte Reinigung durch viele Einstellungsmöglichkeiten

Der Spritzschutz und damit auch die Bürstenklappen bei einem Hindernis ein und gehen danach automatisch in die gewählte Arbeitsbreite zurück.

Neben der Einstellung der Arbeitsbreite können Sie auch die Reinigungsgeschwindigkeit (3,5 km/h), und Fahrgeschwindigkeit (6 km/h), die Bürstendrehzahl, den Bürstenanpressdruck, die Wassermenge pro Minute sowie die Dosierung der Reinigungsmittel festlegen. Dank der drei frei programmierbaren Speicherplätze kann der Bediener seine individuelle Voreinstellung abspeichern und durch Betätigen der jeweiligen Taste des Speicherplatzes wird die Einstellung abgerufen.

Enorme Wendigkeit

Die Twintec Vario überzeugt durch eine enorme Wendigkeit, die es ermöglicht, auf der Stelle zu wenden und auch dabei ein hervorragendes Absaugergebnis zu liefern. Ausgestattet mit einem integriertem Ladegerät und sechs wartungsfreien Gel-Batterien ist eine Laufzeit von 3,5 Stunden möglich. Optional können zwei weitere Batterien die Laufzeit erhöhen! Bei der Dosierung der Reinigungsmittel können Sie mit einer fertigen Reinigungslauge für den 120-Liter-Tank oder


mit einer Hochdosierung in vier Abstufungen fahren. Hierbei wird je nach vorprogrammierter Eingabe konzentrierte Reinigungslauge aus einem 5-Liter Kanister mit Wasser aus dem 120-Liter Wassertank gemischt.

Die enorme Vielseitigkeit der Twintec Vario wird durch das umfangreiche Zubehör weiter vervollständigt. Mit drei verschiedenen Bürstenvarianten sowie den hochwertigen PadLoc-Octo-Treibtellern kann die Maschine auf die unterschiedlichsten Bodenbeläge und Verschmutzungen optimal abgestimmt werden.

Die Twintec Vario bietet ein hohes Maß an Flexibilität, Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit!



-  1 Batterieladezustand
-  2 Bürstenanpressdruck
-  3 Reinigungsgeschwindigkeit
-  4-6 Reinigungsprogramme (programmierbar)
-  7 Wassermengeneinstellung
-  8 Bürstendrehzahl
-  9 Reinigungsmittel-Dosierung
-  10 Diode „Schmutzwassertank voll“

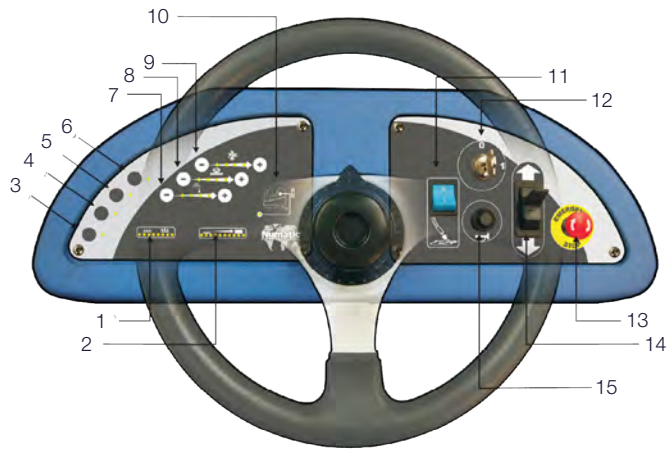

- 11 Handschalter „Absaugung“
- 12 Zündschloss
- 13 Not-Aus
- 14 Fahrtrichtungsschalter
- 15 Hupe



Bediener-Cockpit mit vielen Einstellungsmöglichkeiten



Enorme Wendigkeit auf der Stelle



Frei programmierbare Voreinstellungen

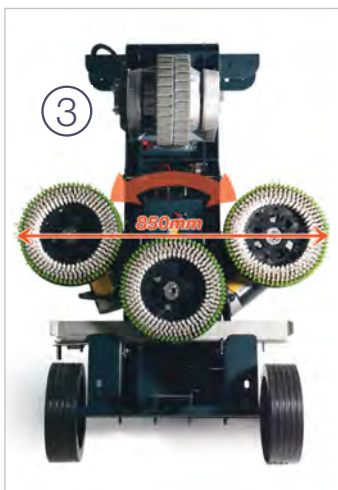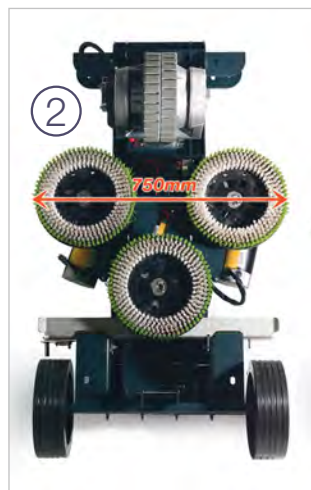

Werkzeuglos kann die Reinigungsbreite von 650 mm auf 750 mm und sogar 850 mm verändert werden

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE TTV678/300T

MIT 3 x NYLONBÜRSTEN

Die VARIO-LINE Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678/300T ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf großen Flächen in der Unterhalts-, Sonder-, und Industriereinigung optimal einzusetzen. Die Vario Maschine ermöglicht wahlweise drei Arbeitsbreiten: Werkzeuglos kann die Reinigungsbreite von 650 mm, 750 mm und 850 mm durch einfaches Betätigen der mechanischen Arretierung verändert werden. Der Spritzschutz und damit auch die Bürsten klappen bei einem Hindernis ein und gehen danach automatisch in die gewählte Arbeitsbreite zurück. Bei der Vario 678 kann neben der Arbeitsbreite auch die Reinigungsgeschwindigkeit (3,5 km/h), die Fahrgeschwindigkeit (6 km/h), die Bürstendrehzahl, der Bürstenanpressdruck, die Wassermenge pro Minute sowie die Dosierung der Reinigungsmittel über das anwenderfreundliche Bediener-Cockpit festgelegt und abgespeichert werden. Die Maschine überzeugt durch eine enorme Wendigkeit, die es ermöglicht, auf der Stelle zu wenden und auch dabei ein hervorragendes Absaugergebnis zu liefern. Die wartungsfreien, serienmäßigen Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von 3,5 Stunden. Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

- Werkzeuglos einstellbare Arbeitsbreiten (650/750/850 mm)
- Bis zu 3,5 Stunden Laufzeit
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier Gel-Batterien, Ladegerät und Scheuerbürsten



Sonderzubehör

606406	3 x Octo PadLoc Treibteller, 305 mm (Stk.)
110101	3 x Longlife PowerPad 305 mm (Stk.)
606152	3 x Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm (Stk.)
606153	3 x Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm (Floortec) (Stk.)
606196	Linatex-Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot
101196	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
606157	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, transparent
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
606195	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 805 mm, transparent
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
606216	Saugfuß komplett 805 mm, semiparabolisch
606263	Saugfuß höhenverstellbar komplett 805 mm, semiparabolisch
606198	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot
101198	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau
606158	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, transparent
103198	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun
606197	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 1053 mm, transparent
102198	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz
606218	Saugfuß komplett 1053 mm, semiparabolisch

TTV678/300T mit Nylonbürsten: Komplett inklusive

606151	3 x Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm (Stk.)
606264	Saugfuß höhenverstellbar komplett 1053 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot (606198)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	6 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
3 x 400 W	400 W	6 x 12V (24V) 300 Ah	120/150/175/200 U/Min.	3 x 300 mm	3 x 305 mm	120 Liter	3,5 Std.	614 kg	1.676 x 1.425 x 1.054 mm

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE TTV678/300T

MIT 3 X PADLOC TREIBTELLERN

Die VARIO-LINE Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678/300T ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf großen Flächen in der Unterhalts-, Sonder-, und Industriereinigung optimal einzusetzen. Die Vario Maschine ermöglicht wahlweise drei Arbeitsbreiten: Werkzeuglos kann die Reinigungsbreite von 650 mm, 750 mm und 850 mm durch einfaches Betätigen der mechanischen Arretierung verändert werden. Der Spritzschutz und damit auch die Bürsten klappen bei einem Hindernis ein und gehen danach automatisch in die gewählte Arbeitsbreite zurück. Bei der Vario 678 kann neben der Arbeitsbreite auch die Reinigungsgeschwindigkeit (3,5 km/h), die Fahrgeschwindigkeit (6 km/h), die Bürstendrehzahl, der Bürstenanpressdruck, die Wassermenge pro Minute sowie die Dosierung der Reinigungsmittel über das anwenderfreundliche Bediener-Cockpit festgelegt und abgespeichert werden. Die Maschine überzeugt durch eine enorme Wendigkeit, die es ermöglicht, auf der Stelle zu wenden und auch dabei ein hervorragendes Absaugergebnis zu liefern. Die wartungsfreien, serienmäßigen Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von 3,5 Stunden. Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

- Werkzeuglos einstellbare Arbeitsbreiten (650/750/850 mm)
- Bis zu 3,5 Stunden Laufzeit
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier Gel-Batterien, Ladegerät und Treibtellern



Sonderzubehör

606152	3 x Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm (Stk.)
606151	3 x Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm (Stk.)
606153	3 x Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm (Floortec) (Stk.)
110101	3 x Longlife PowerPad 305 mm (Stk.)
606196	Linatex-Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot
101196	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
606157	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, transparent
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
606195	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 805 mm, transparent
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
606216	Saugfuß komplett 805 mm, semiparabolisch
606263	Saugfuß höhenverstellbar komplett 805 mm, semiparabolisch
606198	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot
101198	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau
606158	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, transparent
103198	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun
606197	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 1053 mm, transparent
102198	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz
606218	Saugfuß komplett 1053 mm, semiparabolisch

TTV678/300T mit PadLoc Treibtellern: Komplett inklusive

606406	3 x Octo PadLoc Treibteller, 305 mm (Stk.)
606264	Saugfuß höhenverstellbar komplett 1053 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot (606198)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	6 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
3 x 400 W	400 W	6 x 12V (24V) 300 Ah	120/150/175/200 U/Min.	3 x 300 mm	3 x 305 mm	120 Liter	3,5 Std.	614 kg	1.676 x 1.425 x 1.054 mm

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE TTV678/400T

MIT 3 x NYLONBÜRSTEN

Die VARIO-LINE Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678/400T ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf großen Flächen in der Unterhalts-, Sonder-, und Industriereinigung optimal einzusetzen. Die Vario Maschine ermöglicht wahlweise drei Arbeitsbreiten: Werkzeuglos kann die Reinigungsbreite von 650 mm, 750 mm und 850 mm durch einfaches Betätigen der mechanischen Arretierung verändert werden. Der Spritzschutz und damit auch die Bürstenklappen bei einem Hindernis ein und gehen danach automatisch in die gewählte Arbeitsbreite zurück. Bei der Vario 678 kann neben der Arbeitsbreite auch die Reinigungsgeschwindigkeit (3,5 km/h), die Fahrgeschwindigkeit (6 km/h), die Bürstendrehzahl, der Bürstenanpressdruck, die Wassermenge pro Minute sowie die Dosierung der Reinigungsmittel über das anwenderfreundliche Bediener-Cockpit festgelegt und abgespeichert werden. Die Maschine überzeugt durch eine enorme Wendigkeit, die es ermöglicht, auf der Stelle zu wenden und auch dabei ein hervorragendes Absaugergebnis zu liefern. Die wartungsfreien, serienmäßigen Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von 4,5 Stunden. Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

- Werkzeuglos einstellbare Arbeitsbreiten (650/750/850 mm)
- Bis zu 4,5 Stunden Laufzeit
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier Gel-Batterien, Ladegerät und Scheuerbürsten



Sonderzubehör

606406	3 x Octo PadLoc Treibteller, 305 mm (Stk.)
110101	3 x Longlife PowerPad 305 mm (Stk.)
606152	3 x Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm (Stk.)
606153	3 x Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm (Floortec) (Stk.)
606196	Linatex-Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot
101196	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
606157	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, transparent
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
606195	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 805 mm, transparent
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
606216	Saugfuß komplett 805 mm, semiparabolisch
606263	Saugfuß höhenverstellbar komplett 805 mm, semiparabolisch
606198	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot
101198	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau
606158	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, transparent
103198	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun
606197	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 1053 mm, transparent
102198	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz
606218	Saugfuß komplett 1053 mm, semiparabolisch

TTV678/300T mit Nylonbürsten: Komplett inklusive

606151	3 x Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm (Stk.)
606264	Saugfuß höhenverstellbar komplett 1053 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot (606198)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	8 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
3 x 400 W	400 W	8 x 12V (24V) 400 Ah	120/150/175/200 U/Min.	3 x 300 mm	3 x 305 mm	120 Liter	4,5 Std.	684 kg	1.676 x 1.425 x 1.054 mm

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE TTV678/400T

MIT 3 X PADLOC-TREIBTELLERN

Die VARIO-LINE Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678/400T ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf großen Flächen in der Unterhalts-, Sonder-, und Industriereinigung optimal einzusetzen. Die Vario Maschine ermöglicht wahlweise drei Arbeitsbreiten: Werkzeuglos kann die Reinigungsbreite von 650 mm, 750 mm und 850 mm durch einfaches Betätigen der mechanischen Arretierung verändert werden. Der Spritzschutz und damit auch die Bürstenklappen bei einem Hindernis ein und gehen danach automatisch in die gewählte Arbeitsbreite zurück. Bei der Vario 678 kann neben der Arbeitsbreite auch die Reinigungsgeschwindigkeit (3,5 km/h), die Fahrgeschwindigkeit (6 km/h), die Bürstendrehzahl, der Bürstenanpressdruck, die Wassermenge pro Minute sowie die Dosierung der Reinigungsmittel über das anwenderfreundliche Bediener-Cockpit festgelegt und abgespeichert werden. Die Maschine überzeugt durch eine enorme Wendigkeit, die es ermöglicht, auf der Stelle zu wenden und auch dabei ein hervorragendes Absaugergebnis zu liefern. Die wartungsfreien, serienmäßigen Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von 4,5 Stunden. Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

- Werkzeuglos einstellbare Arbeitsbreiten (650/750/850 mm)
- Bis zu 4,5 Stunden Laufzeit
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier Gel-Batterien, Ladegerät und Treibtellern



Sonderzubehör

606152	3 x Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm (Stk.)
606151	3 x Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm (Stk.)
606153	3 x Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm (Floortec) (Stk.)
110101	3 x Longlife PowerPad 305 mm (Stk.)
606196	Linatex-Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot
101196	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
606157	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, transparent
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
606195	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 805 mm, transparent
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
606216	Saugfuß komplett 805 mm, semiparabolisch
606263	Saugfuß höhenverstellbar komplett 805 mm, semiparabolisch
606198	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot
101198	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau
606158	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, transparent
103198	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun
606197	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 1053 mm, transparent
102198	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz
606218	Saugfuß komplett 1053 mm, semiparabolisch

TTV678/300T mit PadLoc Treibtellern: Komplett inklusive

606406	3 x Octo PadLoc Treibteller, 305 mm (Stk.)
606264	Saugfuß höhenverstellbar komplett 1053 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot (606198)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	8 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
3 x 400 W	400 W	8 x 12V (24V) 400 Ah	120/150/175/200 U/Min.	3 x 300 mm	3 x 305 mm	120 Liter	4,5 Std.	684 kg	1.676 x 1.425 x 1.054 mm

NUMATIC MASCHINEN-PFLEGEPLAN

Der Numatic Maschinen-Pflegeplan ist jeder neuen Maschine beigelegt, gibt wichtige Hilfestellungen für das Bedienpersonal und ist eine sinnvolle Ergänzung für Ihren Reinigungserfolg. Auf dieser Seite haben wir Auszüge aus dem Pflegeplan der TTV678 abgebildet. Fordern Sie die Pflegepläne im Original, auch für weitere Maschinen, bitte unter der **Service-Hotline 08 00/6 86 28 42** an!

BEDIENUNG (TTV678)



Zum Arbeitsbeginn

1. Zuleitung Ladegerät abziehen und Batteriefach schließen
- 2./3. Notschalter entriegeln und Schlüsselschalter einschalten
- 4./5. Frischwasser und ggf. Chemie einfüllen, zum Einsatzort fahren
- 6./7. Bürstendeck und Abstreifer absenken


Zum Arbeitsende

Bürstendeck und Abstreifer anheben, danach Wartungsarbeiten durchführen (siehe unten)

8. Bei Bedarf den Batteriesatz nachladen (Anzeige nur rote LED)




MASCHINENPFLEGE (TTV678)



Täglich

1. Schmutzwassertank entleeren, (Schlauch A) und Saugschlauch (Schlauch B) spülen
2. Grobschmutzfilter säubern
3. Gummilippen säubern




Wöchentlich

1. Frischwassertank entleeren (Schlauch C) und spülen
 2. Kerzenfilter im Separator säubern
 3. Reifen Antriebsrad auf Risse oder Beschädigungen prüfen
- Fahrpedal: Ist die Bremsfunktion in Ordnung?

Monatlich

1. Kerzenfilter im Frischwassertank säubern, Batterieanschlüsse fest? Bürsten/Treibteller in Ordnung (Borstenlänge)? Abstreiferlippen ohne Risse und ohne Kerben?
- 2./3. Heber für Bürstendeck und Abstreifer leichtgängig?
4. Alle Abstandrollen vorhanden und fest? Spritzschutz seitlich, Abstreifer? Spritzschutzgummi in Ordnung?

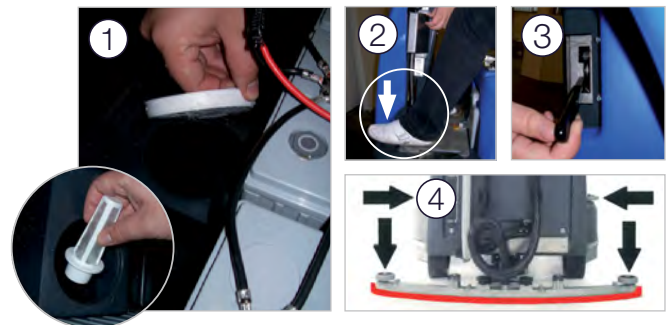

WAS IST ZU PRÜFEN, WENN...

...die Maschine ohne Funktion ist:

- Ist der Notschalter entriegelt?
- Ist die Ladeleitung herausgezogen?
- Ist der Schlüsselschalter eingeschaltet?
- Ist die Sicherung an den Batterien in Ordnung?

...die Maschine nicht rückwärts fährt:

- Ist der Abstreifer hochgestellt?

...bei keiner/falscher Chemiedosierung:

- Ist der Chemietank leer?
- Ist die falsche Dosierung eingestellt?

...die Bürsten sich plötzlich nicht mehr drehen:

- Die Maschine abstellen und den Bürstenanpressdruck vermindern

...die Bürstenfunktion nicht funktioniert:

- Das Bürstendeck absenken, sind die Bürsten vorhanden?

... der Saugmotor nicht arbeitet:

- Abstreifer absenken
- Wenn die rote LED links am Lenkrad leuchtet: Schmutzwassertank leeren

...nur der Saugmotor läuft:

- Den blauen Kippschalter ausschalten

...kein oder zu wenig Wasser vorhanden ist:

- Das Bürstendeck absenken
- Das Wasser im Tank kontrollieren
- Wasserdosierung: Einstellung prüfen und ggf. korrigieren
- Den Kerzenfilter im Frischwassertank säubern

„ERSTE HILFE“ BEI STÖRUNGEN:

Achtung, niemals gefährliche Stäube bzw. ätzende oder brennbare Flüssigkeiten einsaugen!
Bedienungsanleitung beachten – nur unterwiesene Personen dürfen mit dem Automaten fahren.

ZUBEHÖR FÜR SCHEUERSAUGMASCHINEN PASSEND: ET(B)4045, TT(B)4045, TTV4555

M 1



606203 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm

M 3



606306 SC-Scheuerbürste grün 450 mm (Floortec)

M 2



606204 Shampooonierbürste 450 mm


M 4



606401 PadLoc Treibteller 406 mm

ZUBEHÖR FÜR SCHEUERSAUGMASCHINEN PASSEND: TT(B)4055, TT(B)4055T, TTB6055, TTB6055T, CRO8055/100, TTV4555

M 5




130001 PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm

M 8



606551 SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)

M 6



606028 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm

M 9



606403 PadLoc Treibteller 508 mm

M 7



606550 Nylon-Scheuerbürste 550 mm

ZUBEHÖR FÜR SCHEUERSAUGMASCHINE PASSEND: TT1840, TTB1840

M 10



606105 Scheuerbürste 400 mm

M 13



606261 Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, transparent

M 11



606108 Shampooerbürste 400 mm

M 14



606260 Batteriekoffer für TTB1840

M 12



606400 PadLoc Treibteller 356 mm

M 15



606267 Batteriekoffer und Zusatz-Ladegerät für TTB1840
606273 Zusatz-Ladegerät für TTB1840

ZUBEHÖR FÜR SCHEUERSAUGMASCHINE PASSEND: TTB4552/100S

M 16



130003 PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 280 mm

M 19



606553 SC-Scheuerbürste grün 280 mm (Floortec)

M 17



606029 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 280 mm

M 20



606409 PadLoc Treibteller 279 mm

M 18



606552 Nylon Scheuerbürste 280 mm

ZUBEHÖR FÜR SCHEUERSAUGMASCHINEN PASSEND: TRO650, TTV5565/200T

M 21



passend für
TTV5565/200T
TRO650

606253 Octo HD Nylon-Scheuerbürste, 330 mm

M 26



passend für
TTV5565/200T

606252 Octo HD Nylon-Scheuerbürste, 280 mm

M 22



passend für
TTV5565/200T
TRO650

606174 Octo PPN-Scheuerbürste, 330 mm

M 27



passend für
TTV5565/200T

606173 Octo PPN-Scheuerbürste, 280 mm

M 23



passend für
TTV5565/200T
TRO650

606172 Octo Nylon-Scheuerbürste, 330 mm

M 28



passend für
TTV5565/200T

606171 Octo Nylon-Scheuerbürste, 280 mm

M 24



passend für
TTV5565/200T
TRO650

606176 Octo SC-Scheuerbürste grün, 330 mm

M 29



passend für
TTV5565/200T

606175 Octo SC-Scheuerbürste grün, 280 mm

M 25



passend auch für
TTV5565/200T
TRO650

606407 Octo Padloc Treibteller, 330 mm

M 30



passend auch für
TTV5565/200T

606405 Octo Padloc Treibteller, 279 mm

ZUBEHÖR FÜR SCHEUERSAUGMASCHINE PASSEND: TRO650, TTV678

M 31



passend für
TTV678

606152 Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm

M 35



passend für
TRO650
TTV678

204119 Hinterrad 254 mm Ø weich **NEU**

M 32



passend für
TTV678

606151 Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm

M 36



passend für
TRO650
TTV678

606186 Ablass-Schlauch-Verlängerung

M 33



passend für
TTV678

606153 Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm (Floortec)

M 37



passend für
TRO650
TTV678

606170 Batterie LED Frontlicht

M 34



passend für
TTV678

606406 Octo Padloc Treibteller, 305 mm

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR SCHEUERSAUGMASCHINEN

M 38



612003 Kabeltrommel 20 m mit Laufrollen

M 43



606310 Saugfuß komplett für ET(B)4045, 845 mm

passend für
ET4045
ETB4045

M 39



609100 Ablass-Schlauch-Verlängerung

M 44



606216 Saugfuß komplett 805 mm, semiparabolisch

passend für
TT4045
TTB4045
TTV678

M 40



Holz- und Parkettschaumreiniger für den speziellen Einsatz in Reinigungsautomaten **NEU**
152100 Legnomat Automaten Holz- und Parkettschaumreiniger, 2 x 5 Liter

M 45



606263 Saugfuß höhenverstellbar, komplett 805 mm, semiparabolisch

passend für
TT4045
TTB4045
TTV678

M 41



Schaumarmes Reinigungskonzentrat für den speziellen Einsatz in Reinigungsautomaten
121403 TTV-Konzentrat, 5 Liter (ph-Wert 9)

M 46



606298 Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

passend für
TT4055
TTB4055
TTB4552/100S
TTB6055
TTV4555
TTV5565
TRO650

M 42



607250 Saugzubehör für ET4045 und ETB4045 (32mm)
606182 Saugzubehör für TT/TTB/TTV/TRO (38mm)
ohne Saugschlauch

M 47



606300 Saugfuß höhenverstellbar, komplett 944 mm, semiparabolisch

passend für
TT4055
TTB4055
TTB4552/100S
TTB6055
TTV4555
TTV5565
TRO650

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR SCHEUERSAUGMASCHINEN

M 48



passend für
TTV5565
TTV678

606218 Saugfuß komplett 1053 mm, semiparabolisch

M 49



passend für
TTV5565
TTV678

606264 Saugfuß höhenverstellbar, komplett 1053 mm, semiparabolisch

M 50



Musterabbildung

Passend für Saugfuß 606216 + 606263

606196 Linatex-Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, rot
101196 Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
606157 Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, transparent
103196 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
606195 Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 805 mm, transparent
102196 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz

Passend für Saugfuß 606298 + 606300

606295 Linatex-Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295 Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296 Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297 Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz

Passend für Saugfuß 606218 + 606264

606198 Linatex-Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, rot
101198 Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau
606158 Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, transparent
103198 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun
606197 Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 1053 mm, transparent
102198 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz

Passend für Saugfuß 606310

606049 Gummilippen, grau, 845 mm
101296 Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 845 mm, rot

PADS: Die Padgrößen entnehmen Sie einfach den technischen Daten der Maschinen.

M 51

Numatic Longlife PowerPad



Melaminpad für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Hartböden
Mindestabnahmemenge 1 VE

110191 279 mm Numatic Longlife PowerPad (1 VE = 6 Stück)
110092 305 mm Numatic Longlife PowerPad (1 VE = 6 Stück)
110093 330 mm Numatic Longlife PowerPad (1 VE = 4 Stück)
110094 356 mm Numatic Longlife PowerPad (1 VE = 4 Stück)
110095 406 mm Numatic Longlife PowerPad (1 VE = 4 Stück)

M 52

Longlife Handpad



Für die Wand- und Randreinigung (120 x 250 mm)

Mindestabnahmemenge 1 VE

110096 Longlife Handpad (1 VE = 5 Stück)

M 53

Numatic PowerPad für TTB1840




Melaminpad für die Grundreinigung von wasserbeständigen Hartböden
Mindestabnahmemenge 1 VE

141018 356 mm Numatic PowerPad (1 VE = 5 Stück)

M 54

NuPad Super Classic




Zur Unterhaltsreinigung auf Linoleum, PVC, Polyolefin, Gummi, Parkett, Kork, Steinböden
Mindestabnahmemenge 1 VE

330051 279 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
330054 305 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
330005 330 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
130052 356 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
130034 406 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
330058 508 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)

M 55

NuPad grau-weiß



Zur Unterhaltsreinigung auf strukturierten Böden, wie z. B. Noppenböden und Sicherheitsfliesen sowie Feinsteinzeug

Mindestabnahmemenge 1 VE

330027 279 mm NuPad grau-weiß (1 VE = 5 Stück)
330028 305 mm NuPad grau-weiß (1 VE = 5 Stück)
330070 330 mm NuPad grau-weiß (1 VE = 5 Stück)
330071 356 mm NuPad grau-weiß (1 VE = 5 Stück)
330072 406 mm NuPad grau-weiß (1 VE = 5 Stück)